


Rossoacoustic System

Solitaire Verbinder
Solitaire Connectors

Nutzungshinweise
Directions for use

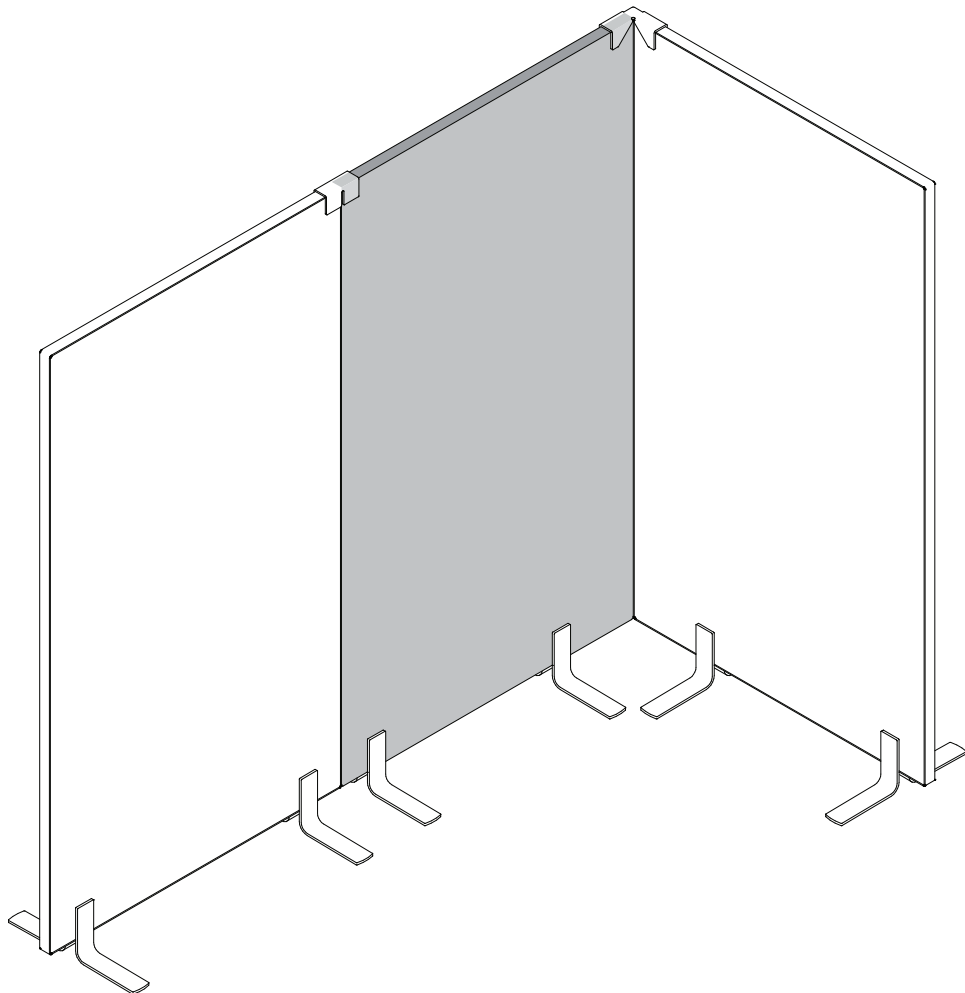

Verbinder

Die Nimbus Group freut sich, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. CP30 und TP30 umfassen effektive und filigran gestaltete Paneele zum Gliedern von Räumen und zur akustischen Bedämpfung und Schirmung.

Der Verbinder ermöglicht die Fügung von zwei vertikalen Paneelen in Reihe oder im 90° Winkel und erleichtert eine saubere Ausrichtung.

Die richtige Kombination

1/2 Der Verbinder kann mit vertikal angeordneten Paneelen in der Verwendung als Space Divider mit den Füßen, oder als Desk Panel mit den Anbindungselementen Ping Pong oder Clip kombiniert werden.

Die richtige Montage

3 Der Verbinder wird von oben auf die Kanten von CP30 oder TP30 gesetzt. Die Nut des Verbinders sollte sich an dem Stoß der beiden Paneele orientieren.

4 Zur Montage des Verbinders kann es erforderlich sein, die Seiten während des Aufsetzens leicht zu öffnen. Vermeiden Sie zu starkes Aufbiegen des Verbinders, da dieser brechen könnte. Vorsicht! Es besteht Quetschgefahr der Finger!

5 Richten Sie die Paneele möglichst exakt aus, bevor Sie die Verbinder aufsetzen. Bodenebenheiten können über eine Höhenanpassung der Füße oder Beschläge ausgeglichen werden. Beim 90° Verbinder achten Sie darauf, dass die Paneele exakt im 90° Winkel zueinander stehen.

Positionieren Sie die Füße so, dass sie sich beim Aufstellen im 90° Winkel nicht gegenseitig behindern.

6 Die Paneele sollten korrekt zueinander aufgestellt sein und bleiben. Ein Verdrehen der Paneele zueinander kann ein Brechen des Verbinders und/oder eine Beschädigung des Paneles verursachen.

Wenn Sie ein Paneel aus der Reihe entfernen wollen, denken Sie daran, vorher den Verbinder zu entfernen.

Der richtige Umgang

Bitte gehen Sie sehr sorgsam mit den Beschlägen um. Acryl reagiert empfindlich auf Oberflächeneinwirkungen. Der Kontakt der Beschläge mit anderen Gegenständen, Bürowerkzeugen o. ä., insbesondere an den Sichtflächen, ist zu vermeiden. Dies kann zu Kratzern führen.

Die richtige Pflege und Reinigung

Die Acryl Beschläge können mit einem weichen Tuch feucht abgewischt werden. Vor dem Reinigen trennen Sie bitte den Beschlag vom Paneel.

Die richtige Lagerung

Lagern Sie die Beschläge getrennt vom Paneel und schützen Sie sie vor Staub und Feuchtigkeit.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.rossoacoustic.com

Connectors

The Nimbus Group is pleased that you have decided in favour of this high quality product. CP30 and TP30 include effective and elegantly designed Panels that lend structure to spaces and simultaneously serve as acoustic dampeners and screens.

The Connector allows you to join two vertical panels in line or at an angle of 90° while helping you to neatly align them.

Correct combination

1/2 The Connector can be combined with vertically arranged panels used as a Space Divider with the feet, or as Desk Panel with Ping Pong or Clip mounting elements.

Correct assembly

3 The Connector is placed from above onto the edges of CP30 or TP30. The slit in the Connector should be aligned with the point at which the two panels meet.

4 It may be necessary to slightly prise the sides apart to assemble them. Avoid bending the Connector too far as it may break. Caution! Be careful not to trap your fingers!

5 Align the panels as accurately as you can before putting on the Connectors. You can compensate for any unevenness in the floor by adjusting the height of the feet or fittings. When using a 90° Connector, make sure that the angle between the panels is exactly 90°.

6 Position the feet so that they are not in each other's way when the panels are joined at an angle of 90°.

7 The panels should be correctly aligned with one another and should stay that way. Turning the panels in toward each other may break the connector and/or damage the panel.

If you wish to remove a panel from the line remember to remove the connector beforehand.

Correct use

Please handle the fittings with care. Acrylic is sensitive to surface influences. Contact between fittings and other objects, office tools and the like should be avoided, especially with regard to the visible surfaces. This can cause scratches.

Correct cleaning and general care


The acrylic fittings can be wiped with a soft damp cloth. Before cleaning please remove the fitting from the Panel.

Correct storage


Store the fitting separately from the Panel and protect against dust and moisture.

Further information


You will find further information at www.rossoacoustic.com




1




2




3



4



5



6

nimbus group

Nimbus Group GmbH
Sieglestaße 41
D-70469 Stuttgart
Tel. +49(0)711/633014-0
Fax +49(0)711/633014-14

www.rossoacoustic.com
info@nimbus-group.com

Rosso ist eine Marke der Nimbus Group.

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.

Nimbus Group ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).

Nimbus Group is a founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).

