


Rossoacoustic System

Solitaire Skater
Solitaire Skater

Nutzungshinweise
Directions for use

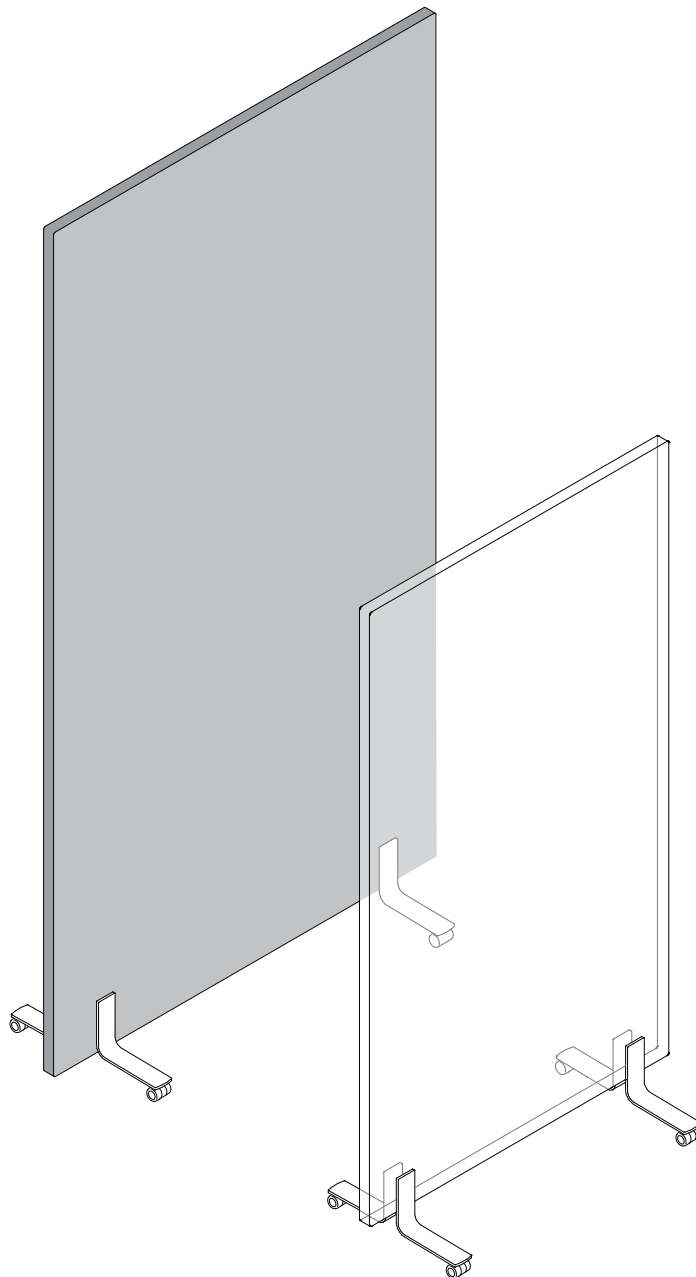

Skater

Die Nimbus Group freut sich, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. CP30 und TP30 umfassen effektive und filigran gestaltete Paneele zum Gliedern von Räumen und zur akustischen Bedämpfung und Schirmung.

Skater ist eine „schnelle“ mobile Fußvariante. Optimal für häufige Standortveränderungen, beispielsweise in Besprechungsräumen, als mobile Projektpinnwand oder am Arbeitsplatz.

Die richtige Kombination

1 Skater kann mit allen Paneelen des CP30 Systems und des TP30 Systems kombiniert werden.

Die richtige Montage

Wir empfehlen zur Montage das Tragen von Baumwollhandschuhen, um die polierte Oberfläche zu schonen.

Stellen Sie CP30 und TP30 nur auf ebene, nicht abschüssige und ausreichend große Flächen.

2 Fassen Sie den Fuß mit beiden Händen außen. Biegen Sie die Feder vorsichtig auf und schieben Sie den Fuß über die Kante auf das Paneel. Vorsicht! Dabei besteht Quetschgefahr.

3 Die optimale Position der Füße auf dem Paneel befindet sich bei einem Abstand von 80 mm zur Kante. Orientieren Sie sich hierbei an der Stoßkante der Ecke. Sie können durch Verschieben der Füße auf vorhandene Möbelfüße und Tischbeine reagieren.

Dazu den Fuß erst aufbiegen und dann in die gewünschte Position bringen. Um Kippgefahr zu vermeiden, halten Sie dabei einen Abstand von max. 150 mm vom Rand ein!

4 Berücksichtigen Sie, dass bei der Verwendung von Skater durch die Ausladung der Füße Stolpergefahr entstehen kann.

Der richtige Umgang

Bitte gehen Sie sehr sorgsam mit den Beschlägen um. Aluminium reagiert empfindlich auf Oberflächeneinwirkungen. Der Kontakt der Beschläge mit anderen Gegenständen, Bürowerkzeugen o. ä., insbesondere an den Sichtflächen, ist zu vermeiden. Dies kann zu Kratzern führen.

Die richtige Pflege und Reinigung

Die Oberfläche der polierten Beschläge ist naturbelassen und kann leicht zerkratzen. Es ist möglich, dass der Glanzgrad mit der Zeit ein wenig nachlässt. Die polierten Beschläge können mit einem speziellen Poliertuch gepflegt werden. Die eloxierten Beschläge können mit einem weichen Tuch feucht abgewischt werden. Vor dem Reinigen oder Polieren trennen Sie bitte den Beschlag vom Paneel.

Die richtige Lagerung

Lagern Sie die Beschläge getrennt vom Paneel und schützen Sie sie vor Staub und Feuchtigkeit.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter www.rossoacoustic.com

Skater

The Nimbus Group is pleased that you have decided in favour of this high quality product. CP30 and TP30 include effective and elegantly designed Panels that lend structure to spaces and simultaneously serve as acoustic dampeners and screens.

Skater is a speedy mobile type of foot. Ideal if their position has to be changed frequently, for example as a mobile project wall in meeting rooms and around workstations

The right combination

The foot Skater can be combined with all the panels in the CP30 and TP30 systems.

Correct assembly

We recommend wearing cotton gloves during assembly to protect the polished surface.

Place the CP30 and TP30 on an even, non-sloping and sufficiently large surface.

2 Grip the foot by its extremities with both hands. Carefully prise open the spring and push the foot over the edge of the Panel.

Caution! Be careful not to trap your fingers.

3The ideal position of the feet on the Panel is 80mm away from the side. Take the outer edge of the corner as your reference point. You can slide the feet along in order to align them to the feet of other furniture and table legs. To do this, first prise the foot open and then move it to the desired position.

In order to prevent the divider from tipping over, do not move the foot more than 150 mm away from the edge!

4 Please note that Skater protrude somewhat and care must be taken not to trip over them.

Correct use

Please handle the fittings with care. Aluminium is sensitive to surface influences. Contact between fittings and other objects, office tools and the like should be avoided, especially with regard to the visible surfaces. This can cause scratches.

Correct cleaning and general care


The surface of the polished fitting is untreated. It can therefore easily become scratched. It is possible that the surface will lose some of its shine over time. You can restore the shine to the polished fittings with a special polishing cloth. The anodised fittings can be wiped with a soft damp cloth. Before cleaning or polishing please remove the fitting from the Panel.

Correct storage


Store the fitting separately from the Panel and protect against dust and moisture.

Further information


You will find further information at www.rossoacoustic.com




1



2



3



4

nimbus group

Nimbus Group GmbH
Sieglestraße 41
D-70469 Stuttgart
Tel. +49(0)711/633014-0
Fax +49(0)711/633014-14

www.rossoacoustic.com
info@nimbus-group.com

Rosso ist eine Marke der Nimbus Group.

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.

Nimbus Group ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).

Nimbus Group is a founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).

